

GRAPHIC PUNCHES

from Gerdins





*from the highest quality
Swedish steel*

PUNCHES

mod. Hanger - "Euro-holes"

Made in steel 23.80x0.71 mm


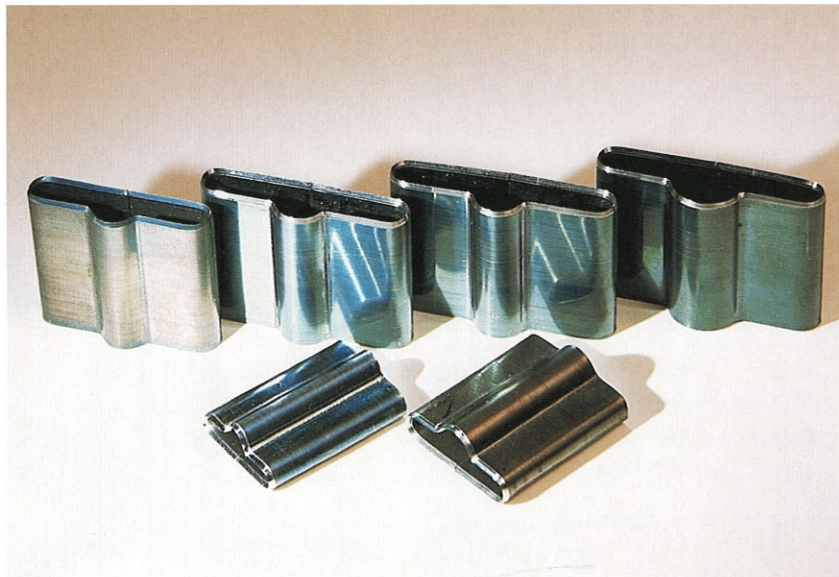


Standard range

L	H	h	R
19	7	4.35	3.5
27	8	5.35	3.5
30	8	5.35	3.5
32	8	5	3.5
32	9	5	5


Other sizes on demand

As specials also:



PRICKER PUNCHES

- 23.80 mm high
- with 1 mm flat top or pointed sharp




SPRING LOCATORS

- for 23.80 mm high dies



"DONUT" PUNCHES


- 23.80 mm high
- in any combination of types and diameters as per customer order



OVAL PUNCHES

- 23.80 mm high
- with clearance
- made to customer order

1. TIP CENTRALNI ZASJEK (CENTRE BEVEL)



Ova vrsta upotrebljava se uglavnom za štancanje kartona i valovitih kartona te mnogih drugih materijala.

Raspon veličina:

promjer 2-40 mm (prijelazni 2.5-13.5 mm)
sa dnom - promjer 2-13.5 mm (dubina bušenja 14 mm)
plosnati tip - promjera 2-40 mm

Vanjski promjer = oštrica promjera + 1 mm, sa iznimkom za promjere 10.5-11.5-12.5 i 13.5 = oštrica promjera + 0.5 mm

2. TIP BOČNO IZBACIVANJE (SIDE EJECTION)




Prikladan za štancanje čvrstih materijala, bočno izbacivanje otpada.

Raspon veličina: promjer 2-10 mm (prijelazni 2.5-9.5)

Promjer oštrice	Vanjski promjer	Promjer oštrice	Vanjski promjer	Promjer oštrice	Vanjski promjer
2.0	3.6	4.5	7.0	7.0	10.0
2.5	4.25	5.0	7.5	7.5	10.5
3.0	4.75	5.5	8.0	8.0	11.0
3.5	5.5	6.0	9.0	8.5 - 9.0	12.0
4.0	6.5	6.5	9.5	9.5 - 10.0	13.0

3. TIP CENTRALNI ZASJEK, OPRUGA SA VRHOM I VIJKOM (CENTRE BEVEL; SPRING WITH TOP & SCREW)




Ista vrsta kao pod brojem 1. samo sa vrhom, oprugom i podesivim vijkom za visoku pouzdanost izbacivanja.

Raspon veličina: promjer 2-15 mm (prijelazni 2.5-11.5)

Promjer oštrice	Vanjski promjer	Promjer oštrice	Vanjski promjer	Promjer oštrice	Vanjski promjer
2.0 - 4.06.0	8.0 - 8.510.0	12.014.0
4.5 - 5.57.0	9.0 - 9.511.0	13.015.0
6.0 - 6.58.0	10.0 - 10.512.0	14.016.0
7.0 - 7.59.0	11.0 - 11.513.0	15.017.0

4. TIP VANJSKI ZASJEK, OPRUGA (INSIDE BEVEL; SPRING)




Tip izbacivača koji posjeduje dno i oprugu za visoku pouzdanost izbacivanja

Raspon veličina: promjer 3-12 mm (prijelazni 3.5-11.5)

Vanjski promjer = promjer oštrice

5. TIP CENTRALNI ZASJEK, OPRUGA (CENTRE BEVEL; SPRING)




Tip izbacivača kao pod brojem 1. koji posjeduje dno i oprugu za visoku pouzdanost izbacivanja

Raspon veličina: promjer 3-12 mm (prijelazni 2.5-11.5)

Vanjski promjer = oštrica promjera + 1 mm, sa iznimkom za promjere 10.5 i 11.5 = oštrica promjera + 0.5 mm

6. TIP VANJSKI ZASJEK, OPRUGA SA VRHOM I VIJKOM (INSIDE BEVEL, SPRING WITH TOP & SCREW)



Vrsta izbacivača sa vrhom, oprugom i podesivim vijkom za visoku pouzdanost izbacivanja.

Raspon veličina: promjer 3-15 mm (prijelazni 3.5-11.5)

Vanjski promjer = promjer oštrice