

VUČNICA

d.o.o za trgovinu i usluge

Lanište 10, 10000 Zagreb

E-MAIL: vucnica1@gmail.com

SKLADIŠTE: Sarajevska 60

TELEFON: +385 91 6542 208 / +385 01 6542822

www.vucnica.hr

ROTACIONE LINIJE

REZNE LINIJE

Profil AH₁₂ je višenamjenska Standardna linija. Streličasti oblik oštrice razmaka od 2,25 mm (12 tpi) te ojačane oštrice osiguravaju visoku učinkovitost. Izvrsne je savitljivosti.

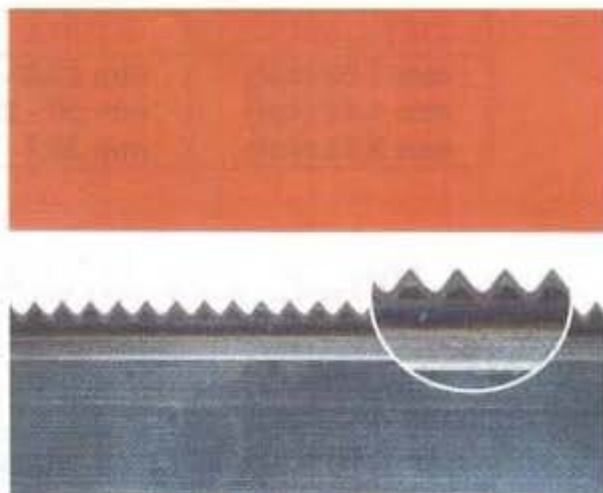
AH8 profil ima streličasti oblik oštrice s većim razmacima (3 mm, 8 tpi). Ova linija zahtjeva manju snagu kod rezanja, ali ima neravnomjerni rez.

EU8 profil ima zaobljene zube koji pomaže očuvanje nakovnja. Odlikuje se izuzetnom oštrinom kako bi osigurala prodornost, ali je slabe čvrstoće, stoga se ne preporuča kod tvrdih i visokih kartona.

K12 profil ima zaobljene zube na jednoj strani, kako bi se dobio čisti rez na drugoj strani. Manje je savitljivosti od AH profila.

KK25 profil s razmacima od 1 mm (25 tpi) ima iznimno male zube i koristi se kod teških materijala ili za postizanje finog ravnomjernog reza.

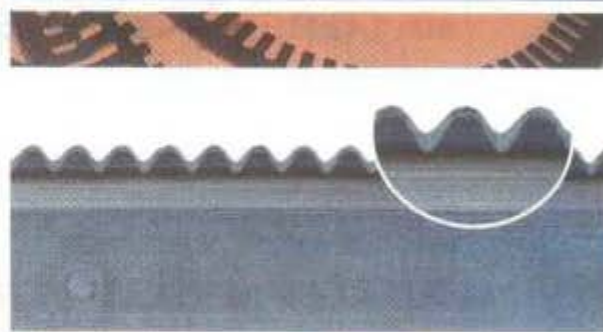
AH12



AH8



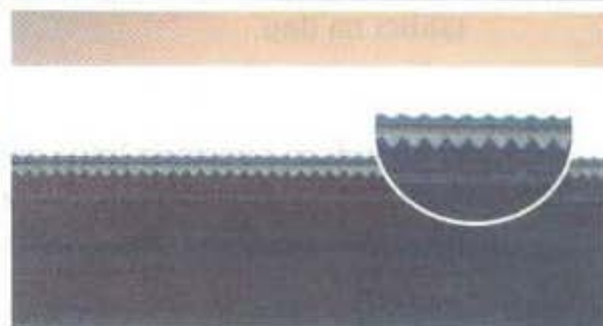
EU8



KK12



KK25



DEBLJINA:	VISINA:
mm 1,05 (3pt)	mm 23,8 - 24,4 - 25,4 - 30 - 40 - 50
mm 1,42 (4pt)	mm 20 - 23,8 - 24,4 - 24,6 - 25,1 - 25,4 - 26,1 - 26,4 - 30,1 - 40 - 50
mm 2,13 (6pt)	mm 30,1

LINIJE ZA BIGANJE

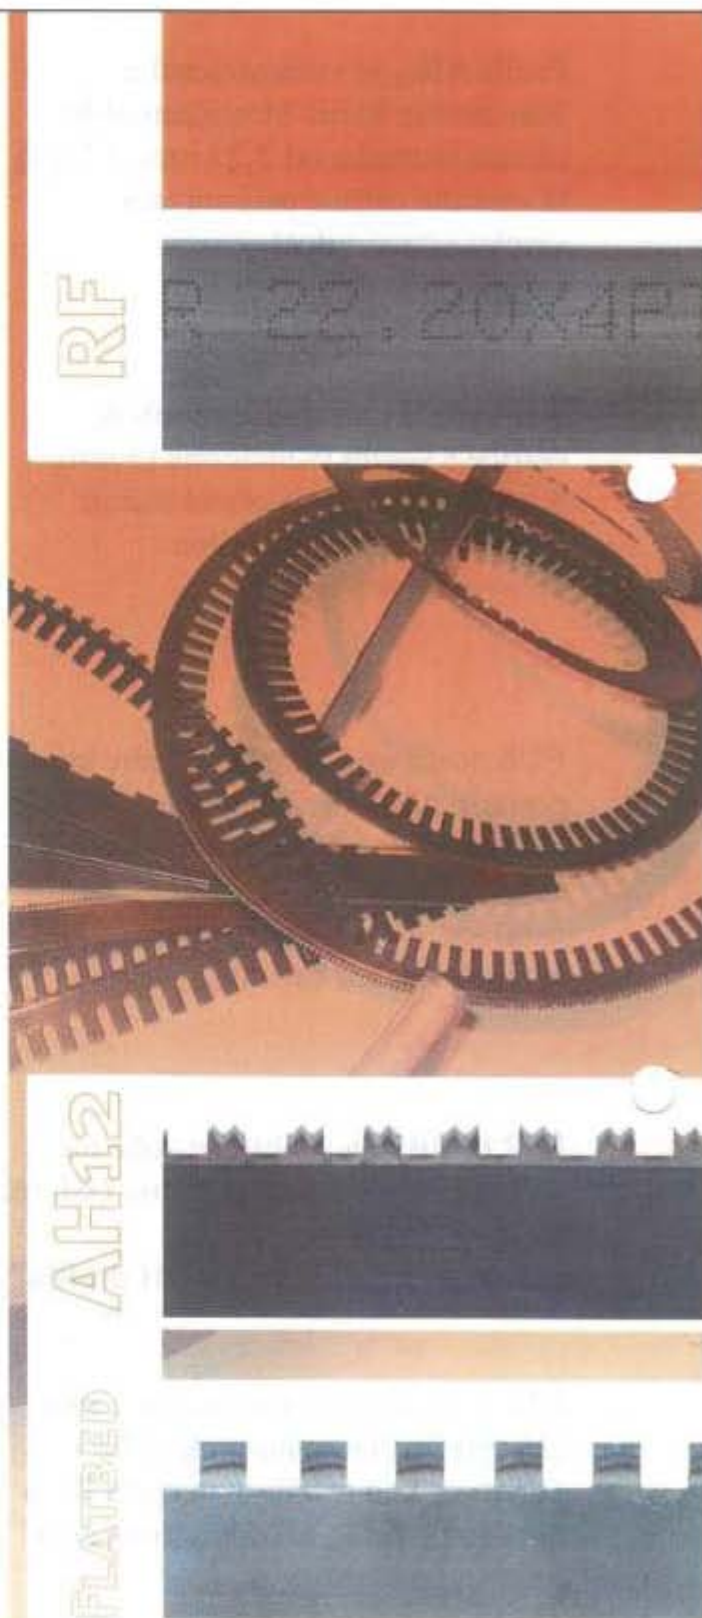
Big linije imaju zaobljen vrh, a nasuprot običan ravan rub, kako bi se dobila optimalna visina i odgovarajuća zaobljenost.

DEBLJINA:	VISINA:
mm 1,05 (3pt)	mm od 22 do 23,8
mm 1,42 (4pt)	mm od 19 do 30

PERFORIR LINIJE

Perforir linije imaju rezni profil AH12. Standardna dubina praznine je 5 mm, ali uz drugačiju specifikaciju moguće je dobiti kombinirane linije. Standardni razmaci mogu se vidjeti u tablici na dnu.

U ponudi su i perforir linije za ravnu štancu, kojima se svojstvo rezanja povećava ukoliko je perforacija manja.



DEBLJINA:	STANDARD:
mm 1,05 (3pt)	Zub x Razmak = 2x2 3x3 4x4 5x5 10x10
mm 1,42 (4pt)	Zub x Razmak = 3x3 4x4 5x5 7x7 8x8 10x10x 12x12 15x15
	Ostale dimenzije dostupne na upit

OBLICI

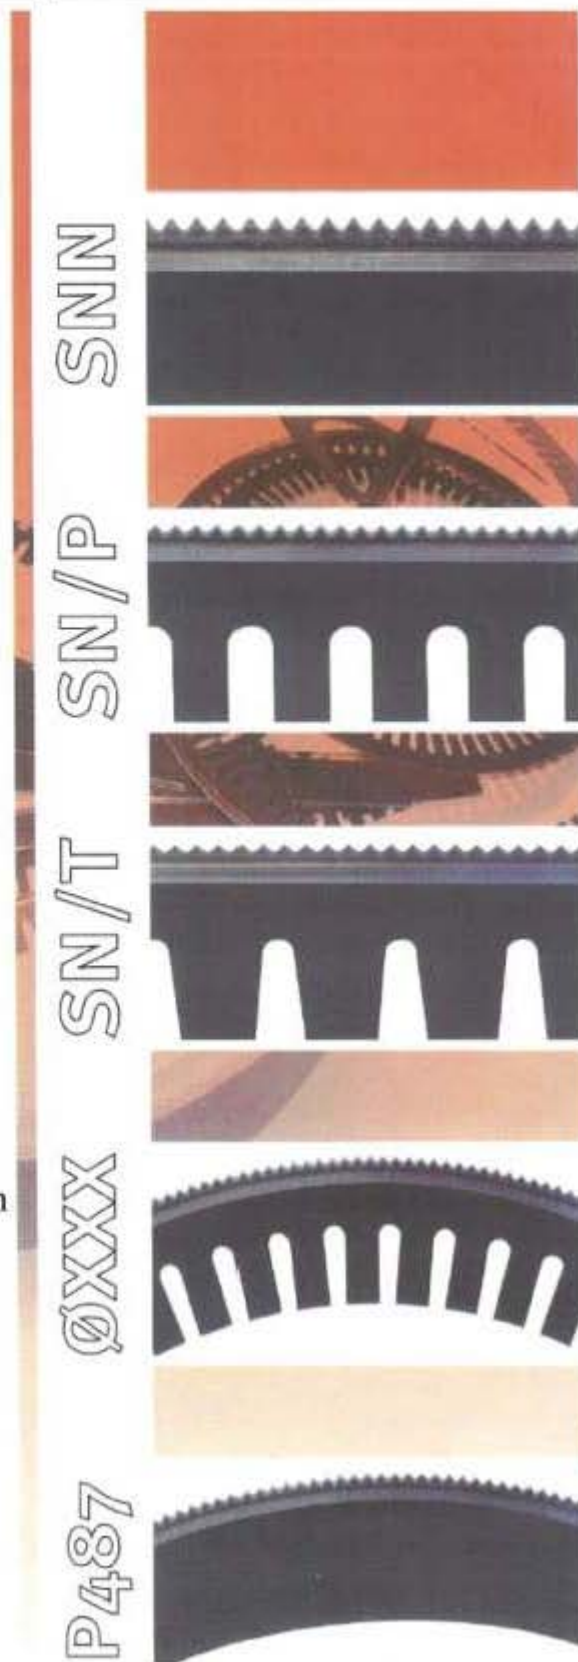
SNN (ravna, bez izrezivanja) rezna linija primjenjuje se za osovinsko rezanje.

SN/P, linije zarezane sa stražnje strane prilagođene za savijanje na željeni dijametar. Zaobljeni zarezi su najučestaliji, naročito kod malih promjera.

SN/T, suženi zarezi daju bolju izdržljivost liniji, ali imaju manju sposobnost savijanja. Preporuča se kod većih promjera.

Dostupne su i već savijene linije (170 do 960 mm unutarnjeg promjera).

Savijen čelik bez zarezivanja je trajniji. Dostupno u promjeru 487 mm.



STANDARD REZNE LINIJE

DEBLJINA: 1,05 mm (3 pt)

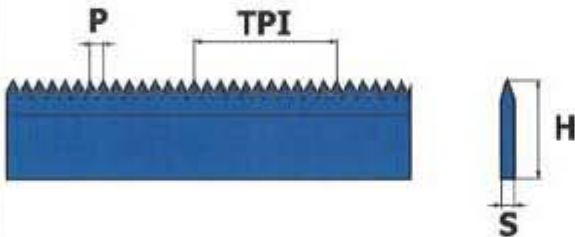
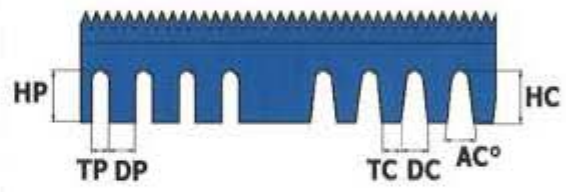
NAZUBLJENJE: tpi 12 – streličasti vrh

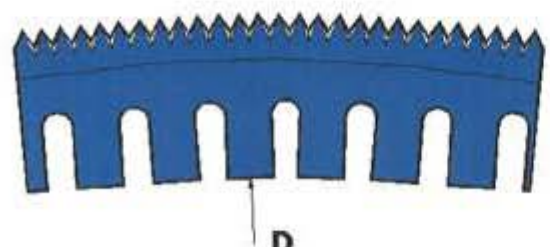
VISINA	RAVNO (SNN) kn/m	ZAREZANO (SN) kn/m	SAVIJENO kn/m
23,8 - 24,4 - 25,4 - 30,0			

Pakiranje: - u rolama (s otprilike 65m, +/-5) ili - ili rezane na 1m dužine (65 komada)

Minimalna količina: oko 65 metara

Vrste:

RAVNO (<i>šifra</i> : SNN)	ZAREZANO (<i>šifra</i> : SN-P ili SN-T)
 <p>P= 2,25 mm (12 tpi) S= 1,05 mm (3 pt)</p>	 <p>ZAobljeni ZAREZI SUŽENI ZAREZI</p> <p>a) TP= 4,5 mm - DP= 6,5 mm - HP= 13 mm b) TP= 4,5 mm - DP= 4,5 mm - HP= 14 mm c) TP= 7,5 mm - DP= 4,5 mm - HP= 15 mm - AC°=10°</p>

SAVIJENO (<i>šifra</i> : savijeno diam. XX)
 <p>D: od 270 mm do 645 mm</p>

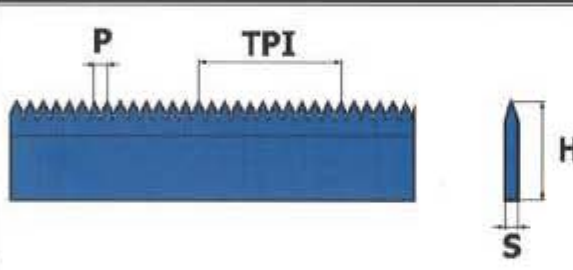
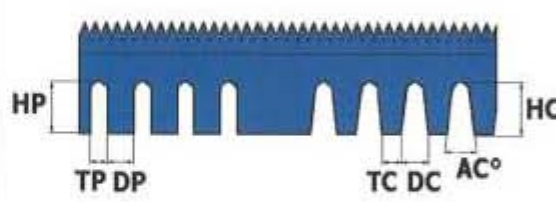
STANDARD REZNE LINIJE (šifra „AH 12“)

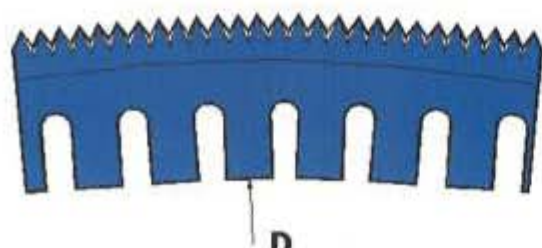
DEBLJINA: 1,42 mm (4 pt)

NAZUBLJENJE: tpi 12 – streličasti vrh

VISINA	RAVNO (SNN) kn/m	ZAREZANO (SN) kn/m	SAVIJENO kn/m
23,8 - 24,4 - 24,6 – 25,1 - 25,4 – 26,1 – 26,4 - 30,1			

Pakiranje: - u rolama (s otprilike 50m, +/-5) ili - ili rezane na 1m dužine (50 komada)Minimalna količina: oko 50 metaraVrste:

RAVNO (šifra: SNN)	ZAREZANO (šifra: SN-P ili SN-T)
 <p>P= 2,25 mm (12 tpi) S= 1,42 mm (4 pt)</p>	 <p>ZAobljeni zarez i suženi zarez</p> <p>a) TP= 4,5 mm - DP= 6,5 mm - HP= 13 mm b) TP= 4,5 mm - DP= 4,5 mm - HP= 13 mm c) TP= 7,5 mm - DP= 4,5 mm - HP= 13 mm - AC°=10°</p>

SAVIJENO (šifra: savijeno do diam. D)
 <p>D: od 174 mm do 645 mm</p>

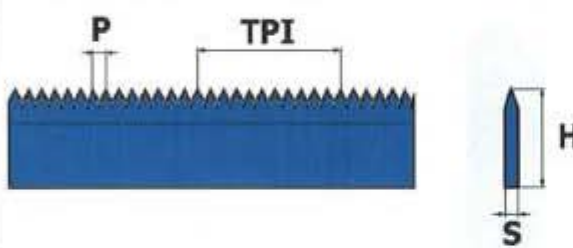
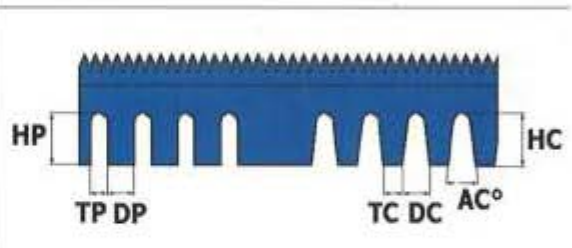
REZNE LINIJE (šifra „AH 8“)

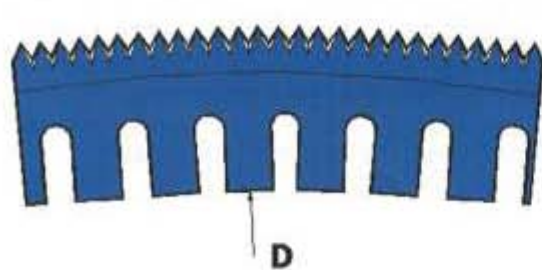
DEBLJINA: 1,42 mm (4 pt)

NAZUBLJENJE: tpi 8 – streličasti vrh

VISINA	RAVNO (SNN) kn/m	ZAREZANO (SN) kn/m	SAVIJENO kn/m
23,8 - 24,4 - 24,6 - 25,1 - 25,4 - 26,1 - 26,4 - 30,1			

Pakiranje: - u rolama (s otprilike 50m, +/-5) ili - ili rezane na 1m dužine (50 komada)Minimalna količina: oko 50 metaraVrste:

RAVNO (šifra: SNN)	ZAREZANO (šifra: SN-P ili SN-T)
 <p>P= 2,25 mm (12 tpi) S= 1,42 mm (4 pt)</p>	 <p>ZAobljeni ZAREZI SUŽENI ZAREZI</p> <p>a) TP= 4,5 mm - DP= 6,5 mm - HP= 13 mm b) TP= 4,5 mm - DP= 4,5 mm - HP= 13 mm c) TP= 7,5 mm - DP= 4,5 mm - HP= 13 mm - AC°=10°</p>

SAVIJENO (šifra: savijeno do diam. D)
 <p>D: od 174 mm do 645 mm</p>

BIG LINIJE

DEBLJINA: 1,42 mm (4 pt)

VISINA	RAVNO (SNN) kn/m	ZAREZANO (SN) kn/m	SAVIJENO kn/m
19,5 - 20,0 - 20,5 - 21,0 - 21,5 - 22,0 - 22,2 - 22,4 - 22,6 - 22,8 - 23,0 - 23,2 - 23,4 - 23,8 - 26,4			

Pakiranje: - u rolama (s otprilike 50m, +/-5) ili - ili rezane na 1m dužine (50 komada)Minimalna količina: oko 50 metaraDijametar savijanja D: od 174 mm do 645 mmVrste: RAVNO

ZAREZANO (SN-P ili SN-T)

SAVIJENO na dijametar D

**NAZUBLJENO ŠKOLJKASTA VALOVITA LINIJA (šifra „EU 8“)**

DEBLJINA: 1,42 mm (4 pt)

NAZUBLJENJE: tpi 8

VISINA	RAVNO (SNN) kn/m	ZAREZANO (SN) kn/m	SAVIJENO kn/m
23,8 - 24,4 - 25,4 - 26,1			

Pakiranje: - u rolama (s otprilike 50m, +/-5) ili - ili rezane na 1m dužine (50 komada)Minimalna količina: oko 50 metaraVrste: RAVNO

ZAREZANO (SN-P ili SN-T)

SAVIJENO na dijametar D

OŠTRE REZNE LINIJE (šifra „KK 12“)

DEBLJINA: 1,42 mm (4 pt)

NAZUBLJENJE: tpi 12

VISINA	RAVNO (SNN) kn/m	ZAREZANO (SN) kn/m	SAVIJENO kn/m
23,8 - 24,4 - 25,4			

Pakiranje: - u rolama (s otprilike 50m, +/-5) ili - ili rezane na 1m dužine (50 komada)Minimalna količina: oko 200 metaraTvrdoća: vrh nije dodatno obrađen – ravnomjerne tvrdoće HRC 36/38Oštrina: bočne oštriceVrste: RAVNO

ZAREZANO (SN-P ili SN-T)

SAVIJENO na dijametar D

OŠTRE REZNE LINIJE (šifra „KK 8“)

DEBLJINA: 1,42 mm (4 pt)

NAZUBLJENJE: tpi 8

VISINA	RAVNO (SNN) kn/m	ZAREZANO (SN) kn/m	SAVIJENO kn/m
23,8 - 24,4 - 25,4			

Pakiranje: - u rolama (s otprilike 50m, +/-5) ili - ili rezane na 1m dužine (50 komada)Minimalna količina: oko 200 metaraTvrdoća: vrh nije dodatno obrađen – ravnomjerne tvrdoće HRC 36/38Oštrina: bočne oštriceVrste: RAVNO

ZAREZANO (SN-P ili SN-T)

SAVIJENO na dijametar D

LINIJE ZA PERFORIRANJE (šifra „PERFO AH12“)

DEBLJINA: 1,42 mm (4 pt)

NAZUBLJENJE: tpi 12 – streličasti vrhovi

VISINA (H)	RAVNO (SNN) kn/m	ZAREZANO (SN) kn/m	SAVIJENO kn/m
23,8 - 24,4 – 24,6 – 25,1 - 25,4 – 26,1			
standard P x S: 3x3 mm - 4x4 mm - 5x5 mm - 6,5x6,5 mm - 10x10 mm - 15x15 mm standardne visine PERFORACIJA (H-C): 5 mm			

KOMBINIRANA PERFORIR-BIG LINIJA (šifra „COMBO AH12“)

VISINA (H)	RAVNO (SNN) kn/m	ZAREZANO (SN) kn/m	SAVIJENO kn/m
23,8 - 24,4 – 24,6 – 25,1 - 25,4 – 26,1			
standard P x S: 3x3 mm - 4x4 mm - 5x5 mm - 6,5x6,5 mm - 10x10 mm - 15x15 mm Visina biga (C): prema zahtjevu			

Pakiranje: - u rolama (s otprilike 50m, +/-5) ili - ili rezane na 1m dužine (50 komada)Minimalna količina: oko 50 metaraVrste: RAVNO

ZAREZANO (SN-P ili SN-T)

SAVIJENO na dijаметar D

